



01

油圧ショベル

油圧ショベル

I C T
(情報化施工)

アタッチメント類

運搬・
転圧機械・
整地・
クレーン・
荷役高所作業車・
高所作業足場車両
(レンタカー)発電機・
溶接機コンプレッサ・
エアーツールポンプ・洗浄・
水処理機械コンクリート
打設関係小型機械・
工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材
(鉄板・矢板・H鋼)シーズン
商品通信・
測量機器

足場仮設

超小旋回型油圧ショベル


7～13トンクラス

技



NETIS登録番号

CG-100015-VE: SK75UR-5 / SK80UR-6 / SK80UR-6E / SK130UR-3

KK-100065-VR: SK75UR-5 / SK80UR-6 / SK80UR-6E / SK130UR-3

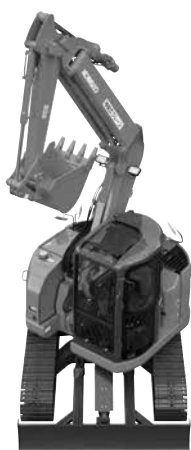

SK80UR

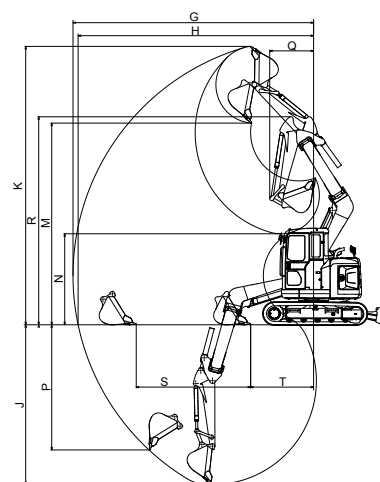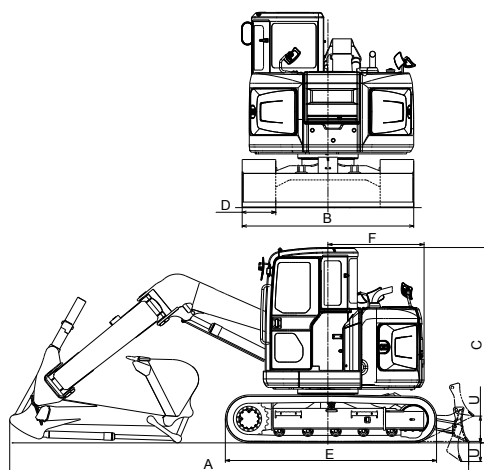

クラス呼称			0.25m ³					0.45m ³			
メーカ－			KOBELCO								
型 式			SK75UR-5		SK80UR-6		SK80UR-6E	SK130UR-3			
標準バケット容量 (m ³)			0.28		0.28			0.45			
標準バケット幅 (mm)			750		750			910			
運転質量 (kg)			8,270		8,120			13,500			
外形寸法 (mm)	A 全長		6,170		6,150			7,430			
	B 全幅		2,320		2,300			2,490			
	C 全高		2,670		2,620			2,810			
	D シュー幅		450		450			500			
	E クローラー長さ		2,860		2,830			3,580			
	F 後端旋回半径		1,290		1,290			1,490			
	旋回時後端はみ出し量		130		140			245			
エンジン定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)			41.0 [55.7]/2,200		41.0 [55.7]/2,200		41.0 [55.7]/2,000	69.2 [92.8]/2,000			
使用燃料			軽油		軽油			軽油			
燃料タンク容量 (L)			120		120			200			
性能	旋回速度 (min ⁻¹)		11.5		11.5			11.0			
	走行速度 (km/h)		5.3/2.8		5.3/2.6			5.6/3.4			
	最大掘削力	バケット (kN) [kgf]	52.5 [5,360]		52.5 [5,350]			88.7 [9,050]			
		アーム (kN) [kgf]	40.0 [4,080]		40.0 [4,080]			61.8 [6,300]			
	登坂能力 (%) [度]		70 [35]		70 [35]			70 [35]			
	接地圧 (kPa) [kgf/cm ²]		37.0 [0.38]		36.5 [0.37]			43.0 [0.44]			
ブレード幅×高さ (mm)			2,320 × 460		2,300 × 460			2,490×575			
ブームオフセット量 (mm)			左 1,050 右 1,330		左 1,030 右 1,340			左 1,170 右 1,180			
作動範囲 (mm)	オフセット状況 (最大)		左オフセット	中立時	右オフセット	左オフセット	中立時	右オフセット	左オフセット	中立時	右オフセット
	G 最大掘削半径		6,170	6,550	5,860	6,110	6,480	5,780	7,150	7,570	7,140
	H 床面最大掘削半径		6,000	6,390	5,680	5,970	6,340	5,620	6,980	7,410	6,970
	J 最大掘削深さ		3,830	4,210	3,520	3,940	4,300	3,600	4,420	4,820	4,410
	K 最大掘削高さ		7,370	7,710	7,090	7,180	7,500	6,880	8,140	8,510	8,120
	M 最大ダンプ高さ		5,310	5,640	5,030	5,110	5,430	4,810	5,720	6,090	5,700
	N 最小ダンプ高さ		2,170	2,510	1,900	2,130	2,450	1,830	2,170	2,540	2,160
	P 垂直掘深さ		2,970	3,320	2,670	3,020	3,370	2,700	3,040	3,380	3,030
	Q 最小旋回半径		1,490	1,200	2,110	1,420	1,220	2,040	1,680	1,410	1,960
	R 最小旋回時高さ		5,420	5,760	5,150	5,280	5,600	4,980	6,150	6,530	6,140
	水平掘削距離	S ストローク	3,250	3,220	3,260	3,100	3,080	3,110	3,770	3,750	3,770
		T 最小時	1,200	1,610	880	1,310	1,700	960	1,390	1,820	1,370
	U ドーザー昇降量 上／下		355/245			360/250			490/535		

(注) 油圧ショベルの標準バケット容量は新JIS表示で記載しております。

(注) バケット幅はサイドカッターを含みます。

(注) 仕様表の数値はキャブ・鉄クローラー仕様の値です。

参考資料